



# RAM® QUICK RELEASE TRACK BASE INSTALLATION

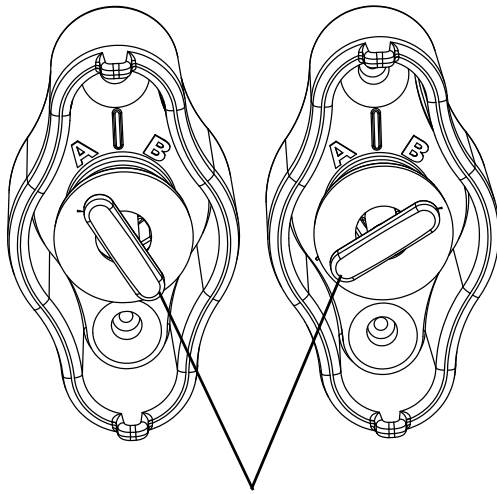


Tボルト  
AとBの向きにご注意ください。  
向きの変更にはボール部を完全に  
取り外して組み立て直す  
必要がございます。

Tボルトの位置	Xサイズ	Yサイズ
A	6.35~8.12mm	~14.47mm
B	6.35~14.27mm	~20.57mm

## ●トラック断面図

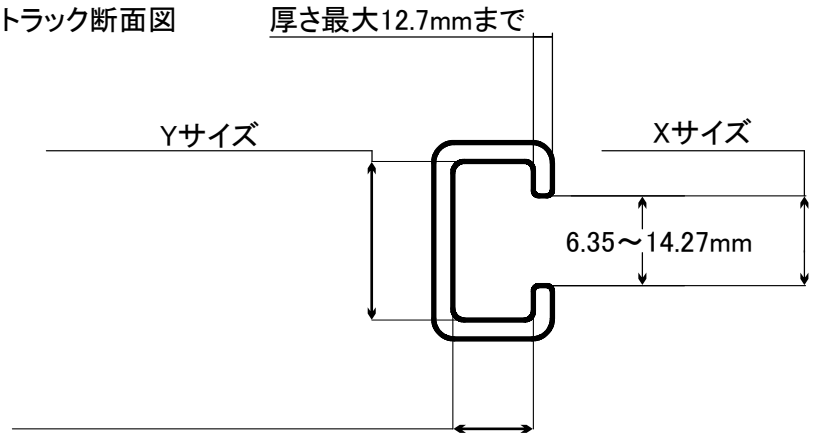


最低4.6mmのクリアランスが必要です。  
ネジ頭のサイズも考慮し、クリアランスには余裕を見てください。

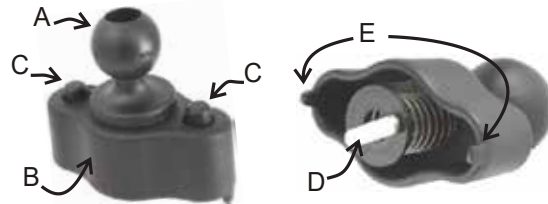


①クイックリリースベースの緩ませ方  
Cのボタンを押し込んだ状態で、ボールベース部を  
反時計回りに回すと緩みます。必要以上に回しすぎ  
ないようにご注意ください。

②DのTボルトをトラックの内側に挿入してください。  
Eの突起部はトラックの外側の位置に。

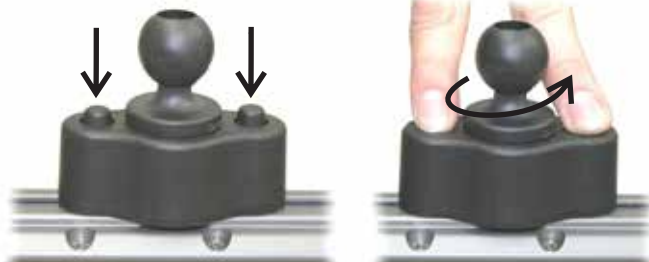

③軽くベースを下方に押し込みながら、Bの位置を持って、  
Eの突起部がトラックの溝に収まるように回してください。

④トラック上の任意の場所で、Bを押さえながらAを時計回りに  
回すと締まります。固定時にはCのボタンがしっかりと  
上に飛び出した状態となります。

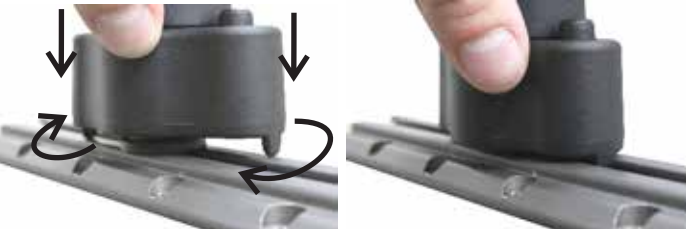

ベースを外したり、移動させたい  
ときは、①をご確認ください。

↑もしBが回らないようであれば締めすぎの可能性が  
あるので、①の手順で少しずつ緩めてください。